

OAK FRENCH OAK
THE OAK IN
VINTAGE OAK ALL ABOUT
ALL ABOUT WOOD
WHITE OAK IN
FRENCH OAK CHEVR
VINTAGE OAK ALL ABOUT
IRON NORDIC OAK
THE OAK FLOORING
5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY / 2.5 FLEXFORM™ GLUEDOWN
LVT | ALL ABOUT WOOD
French Oak / Vintage Oak / White Oak /
Nordic Oak / Chevron

Milliken



All About Wood Luxury Vinyl Tile (LVT) — a versatile collection featuring five distinct wood aesthetic designs that bring the timeless beauty of natural wood into your space. This collection has been designed for exceptional durability, quiet floors, and ease of maintenance, making them ideal for commercial, education, hospitality and living settings. Enjoy the warmth and charm of wood with the added benefits of modern performance and practicality. Transform your space with a perfect blend of style and functionality.

FR

All About Wood LVT — Une collection polyvalente proposant cinq designs élégants effet bois, pour refléter la beauté intemporelle du bois naturel dans vos espaces intérieurs. Conçue une durabilité exceptionnelle, un plus grand confort acoustique et une facilité d'entretien, cette collection est idéale pour les espaces tertiaires, éducatifs, hôteliers et résidentiels. Bénéficiez de la chaleur et du charme du bois, associés à la performance et à la facilité d'utilisation des sols modernes. Transformez vos espaces en choisissant un équilibre parfait entre design et fonctionnalité.

DE

Luxus Vinyl Fliesen (LVT) ALL ABOUT WOOD — eine vielfältig einsetzbare Kollektion aus fünf Designs mit einer jeweils ganz eigenen Holzästhetik, die Ihre Räume in zeitloser Schönheit prägt. Die Kollektion wurde mit Blick auf hohe Strapazierfähigkeit, ruhige Bodenakustik und unkomplizierte Pflege entwickelt. Damit ist sie perfekt für den Einsatz im Gewerbe-, im Bildungs-, Hospitality- und Wohnbereich geeignet. Lassen Sie die warme Ausstrahlung und den Reiz der Holzeffekte auf sich wirken und nutzen Sie die Vorteile der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit in Kombination mit einfacher Handhabung. Ihre Räume statten Sie so mit der perfekten Verbindung von Stil und Funktionalität aus.

ES

All About Wood LVT — una versátil colección que presenta cinco distinguidos diseños de efecto madera que trae la atemporal belleza de la madera natural a cualquier espacio. Esta colección ha sido diseñada para ofrecer una durabilidad excepcional, suelos más silenciosos, y facilidad de mantenimiento, haciendo de ella una opción ideal para áreas comerciales, educativas, de hostelería y viviendas. Disfrute de la calidez y el encanto de la madera con los beneficios añadidos del rendimiento moderno y la utilidad. Transforme su espacio con una mezcla perfecta de estilo y funcionalidad.

ART, BACKED BY SCIENCE

Milliken's All About Wood Collection offers complete modular flexibility across two metric plank sizes. The five complementary wood designs seamlessly mix and match and are designed to work together with our extensive modular carpet offerings. Create one beautifully continuous floor scape with the assurance of industry leading performance benefits.

FR

DE

ES

DE L'ART, SUPPORTÉ PAR LA SCIENCE

Déclinée en deux dimensions de lames, la collection Milliken All About Wood offre une flexibilité totale. Les cinq designs de bois s'harmonisent parfaitement entre eux et il est possible de les combiner. De plus, ils ont été pensés pour être associé à nos collections de moquettes modulaires. Créez un effet continu et harmonieux, avec la garantie d'une performance exceptionnelle, reconnue comme la meilleure du marché.

KUNST, WISSENSCHAFTS-GESTÜTZT

Die Kollektion ALL ABOUT WOOD von Milliken bietet mit ihren zwei Plankengrößen vollständige modulare Flexibilität. Die fünf aufeinander abgestimmten Holzdesigns sind nahtlos kombinierbar und ideal zur Zusammenstellung mit unserer breiten Palette modularer Teppichprodukte geeignet. Gestalten Sie ein in sich schlüssiges Bodenbild und nutzen Sie dabei die branchenweit führenden Leistungsvorteile.

1. Micro Scratch and Stain Resistance

Benefit: Long-lasting appearance and reduced maintenance costs due to the latest technology in reinforced coatings.

4. High Definition Visuals

Benefit: Realistic and visually appealing designs that add a touch of sophistication and uniqueness to any environment.

1. La résistance aux micro-rayures et aux taches

Atout : Une apparence préservée sur le long terme et des coûts d'entretien réduits grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe pour intégrer une couche de finition renforcée.

2. Super Matte Timber Look

Benefit: Aesthetic appeal with an authentic wood effect that enhances the visual quality of any space, creating a premium look.

5. Maximum Stability

Benefit: Reliable performance over the product's lifetime, providing peace of mind and consistent quality.

2. Un aspect bois super mat

Atout : l'esthétisme d'un effet bois authentique, qui sublime n'importe quel intérieur et crée des espaces élégants de haut standing.

3. Heavy Commercial Durability

Benefit: Suitable for high-traffic areas, ensuring longevity and reducing the need for frequent replacements, which saves money over time.

6. Enhanced Acoustics

Benefit: Improved sound insulation, creating a quieter and more comfortable environment, especially in commercial settings. 19 dB Sound Absorption.

3. Eine durabilité élevée pour un usage commercial intensif

Atout : adapté aux zones à fort trafic et conçu pour une longue durée de vie, réduisant ainsi les besoins de remplacements du sol et générant des économies à long terme.

7. Micro Bevel

Benefit: Enhanced visual appeal with individual plank effects while minimising dirt trapping, making cleaning easier.

4. Des visuels haute définition

Atout : des motifs réalistes et esthétiques apportant une touche de raffinement et d'originalité à chaque espace.

5. Une stabilité optimale

Atout : une performance garantie tout au long de la durée de vie du produit avec un maintien de la qualité, pour une plus grande sécurité.

6. Une amélioration de l'acoustique

Atout : un meilleur confort sonore, pour un environnement plus calme et confortable, en particulier dans les lieux commerciaux. Absorption acoustique de 19 dB.

7. Des micro-chantfreins

Atout : un aspect esthétique avec un effet de lames et un nettoyage facilité (la saleté ne s'accumule pas).

8. Des reliefs naturels

Une sécurité accrue avec un faible risque de glissades même dans le cas d'un sol humide, et un design qui sublime la texture naturelle du bois pour un rendu plus authentique.

1. Schmutz- und Mikrokratzfestigkeit

Vorteil: Langlebiges Erscheinungsbild und geringere Wartungskosten durch Einsatz der aktuellsten Technologie für verstärkte Beschichtungen.

2. Super Matte Holzästhetik

Vorteil: Optisch ansprechend mit authentischem Holzeffekt, der die visuelle Qualität jedes Raumes erhöht und eine hochwertige Optik erzielt.

3. Entwickelt für starke gewerbliche Nutzung

Vorteil: Geeignet für Bereiche mit hoher Beanspruchung bei langer Nutzungsdauer. Verringerte Wartungskosten, denn einzelne Module müssen seltener ersetzt werden.

4. Hochauflösende visuelle Effekte

Vorteil: realistische und optisch ansprechende Designs, die jeder Umgebung eine hochwertige und unverwechselbare Atmosphäre verleihen.

5. Maximale Stabilität

Vorteil: Verlässliche Spitzenleistung über die gesamte Nutzungsdauer des Produktes bei gleichbleibender Qualität.

6. Optimierte Akustik

Vorteil: Verbesserter Schallschutz ermöglicht eine ruhigere und angenehmere Umgebung, insbesondere im gewerblichen Einsatz. 19 dB Trittschalldämmung.

7. Mikro-gebrochenes Kantenprofil

Vorteil: Hohe optische Wirkung durch individuelle Plankeneffekte bei verringelter Schmutzablagerung und dadurch vereinfachter Reinigung.

8. Authentische Prägung

Vorteil: Hohe Sicherheit durch verstärkte Rutschhemmung selbst bei Nässe und einem Design, das die natürliche Holzmaserung nachvollzieht und absolut authentisch wirkt.

1. Resistencia frente a las micro-rayaduras y las manchas

Beneficio: Apariencia duradera y costes de mantenimiento reducidos gracias a la más avanzada tecnología en recubrimiento reforzado.

2. Aspecto de madera super mate

Beneficio: una estética atractiva con un efecto de madera auténtica que mejora la calidad visual de cualquier espacio, creando una apariencia premium.

3. Durabilidad comercial intensa

Beneficio: Adecuada para áreas de mucho tráfico, lo que garantiza la longevidad y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, ahorro dinero.

4. Elementos visuales de alta definición

Beneficio: Diseños realistas y visualmente atractivos que añaden un toque de sofisticación y singularidad a cualquier entorno.

5. Máxima estabilidad

Beneficio: Rendimiento de confianza durante la vida útil del producto, brindando tranquilidad y calidad de forma consistente.

6. Acústica mejorada

Beneficio: Aislamiento acústico mejorado, creando un ambiente más silencioso y confortable, especialmente en entornos comerciales. Absorción acústica de 19 dB.

7. Micro Bisel

Beneficio: Atractivo visual mejorado con efectos de lamas individuales que minimiza la acumulación de suciedad, facilitando la limpieza.

8. Relieve auténtico

Beneficio: Mayor seguridad con bajo riesgo de resbalones, incluso en condiciones húmedas, y un diseño que complementa la veta natural de la madera para una apariencia más auténtica.

LVT | ALL ABOUT WOOD



LVT | ALL ABOUT WOOD / French Oak - FRO204 Blond / Vintage Oak - VIN210 Honey. 20 x 100cm planks.

LVT | ALL ABOUT WOOD / FRENCH OAK

A traditional oak grain pattern provides a classic distinction with understated timeless style. The smaller format plank is ideal for smaller spaces, or on trend Herringbone installation.



5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY / 2.5 FLEXFORM™ GLUEDOWN

LOW
LOW



Installation

Detail

FRO204 BLOND

5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



Installation

Detail

FRO211 GOLDEN

5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



Installation

Detail

FRO251 SHELL

5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



Installation

Detail

FRO233 COCOA

5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN

LVT | ALL ABOUT WOOD / VINTAGE OAK

A characterful patina with a subtly aged effect for soft movement across the floor plane. Use French Oak & Vintage Oak individually or in combination.



5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY / 2.5 FLEXFORM™ GLUEDOWN

LOW



VIN220 NATURAL 5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



VIN210 HONEY 5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



VIN121 CARAMEL 5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN



VIN176 RYE 5mm LOOSE LAY / 2.5 mm GLUEDOWN

LVT | ALL ABOUT WOOD / **WHITE OAK**

The light wood grain enhances the appearance of the soft Oak effect with distinct tonal variation from plank to plank to offer a subtle movement across the floor plane. The large format provides an authentic high end timber look and feel.




5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY

LOW
LOW



WHI144 PUTTY

5mm LOOSE LAY

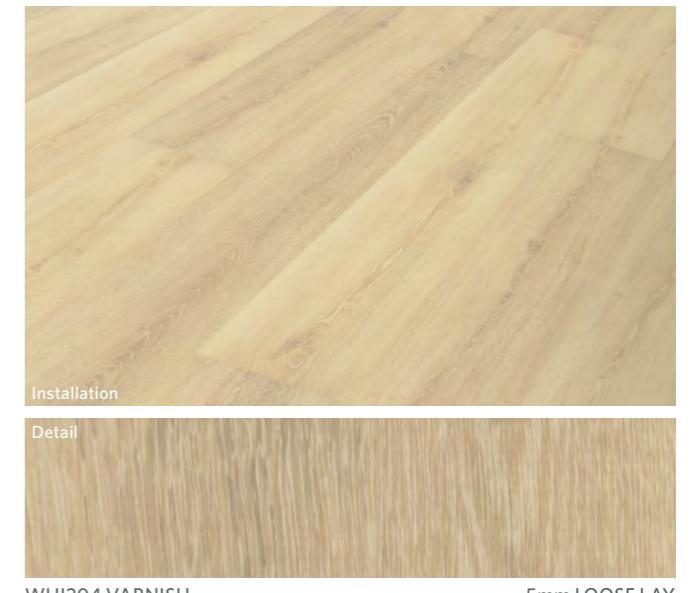

WHI204 VARNISH

5mm LOOSE LAY




WHI121 GLAZE

5mm LOOSE LAY



WHI271 PLASTER

5mm LOOSE LAY

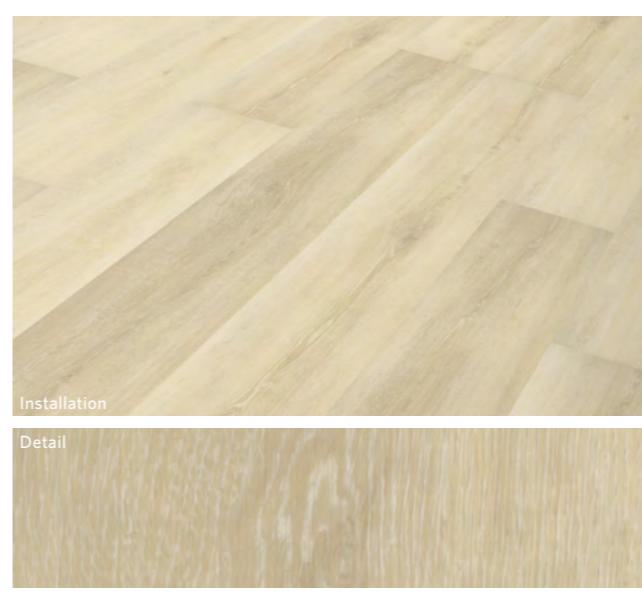

WHI207 LIMED

5mm LOOSE LAY



WHI212 BINDER

5mm LOOSE LAY

LVT | ALL ABOUT WOOD / NORDIC OAK

The large format reflects the quality timbers of Northern European oaks, specially selected to reflect the simplicity of Scandinavian style. Minimal understated knots provide a clean, pared back look for contemporary interiors.

Designed to co-ordinate with Chevron design.



LVT | ALL ABOUT WOOD / Nordic Oak - NOR212 Taupe. 25 x 150cm planks.

5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY

LOW
LOW



Installation

Detail

NOR204 VANILLA

5mm LOOSE LAY



Installation

Detail

NOR22 SESAME

5mm LOOSE LAY



Installation

Detail

NOR212 TAUPE

5mm LOOSE LAY



Installation

Detail

NOR108 TAN

5mm LOOSE LAY



Installation

Detail

NOR211 AMBER

5mm LOOSE LAY



Installation

Detail

NOR145 JAVA

5mm LOOSE LAY

LVT | ALL ABOUT WOOD / CHEVRON


A two part design, that undulates together to form a herringbone parquet installation effect but with the speed and ease of installation of a large format plank. The pattern carries various different wood textures, emulating a complex wood installation.



LVT | ALL ABOUT WOOD / Chevron - CHV22 Prosper, 25 x 150cm planks.


5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE-LAY

LOW
LOW

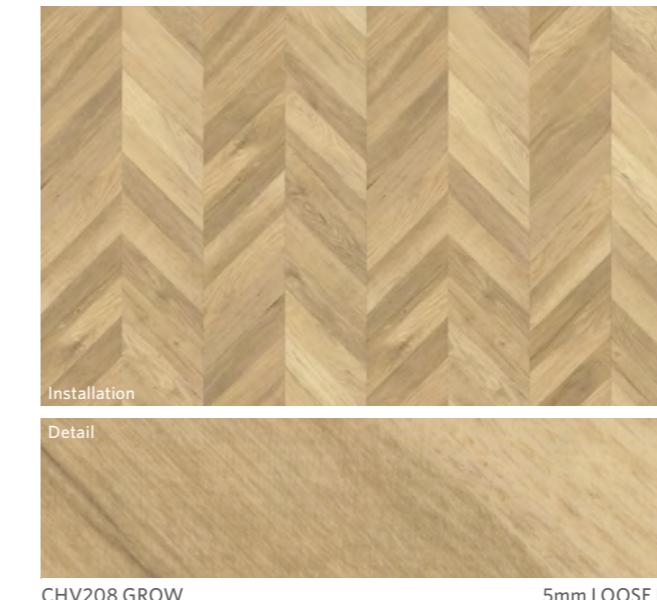

**PACKED with
PERFORMANCE**

Luxury Vinyl Tile / Lame vinyle (LVT) / Luxury Vinyl Tile (LVT) / Lamas y losetas vinílicas

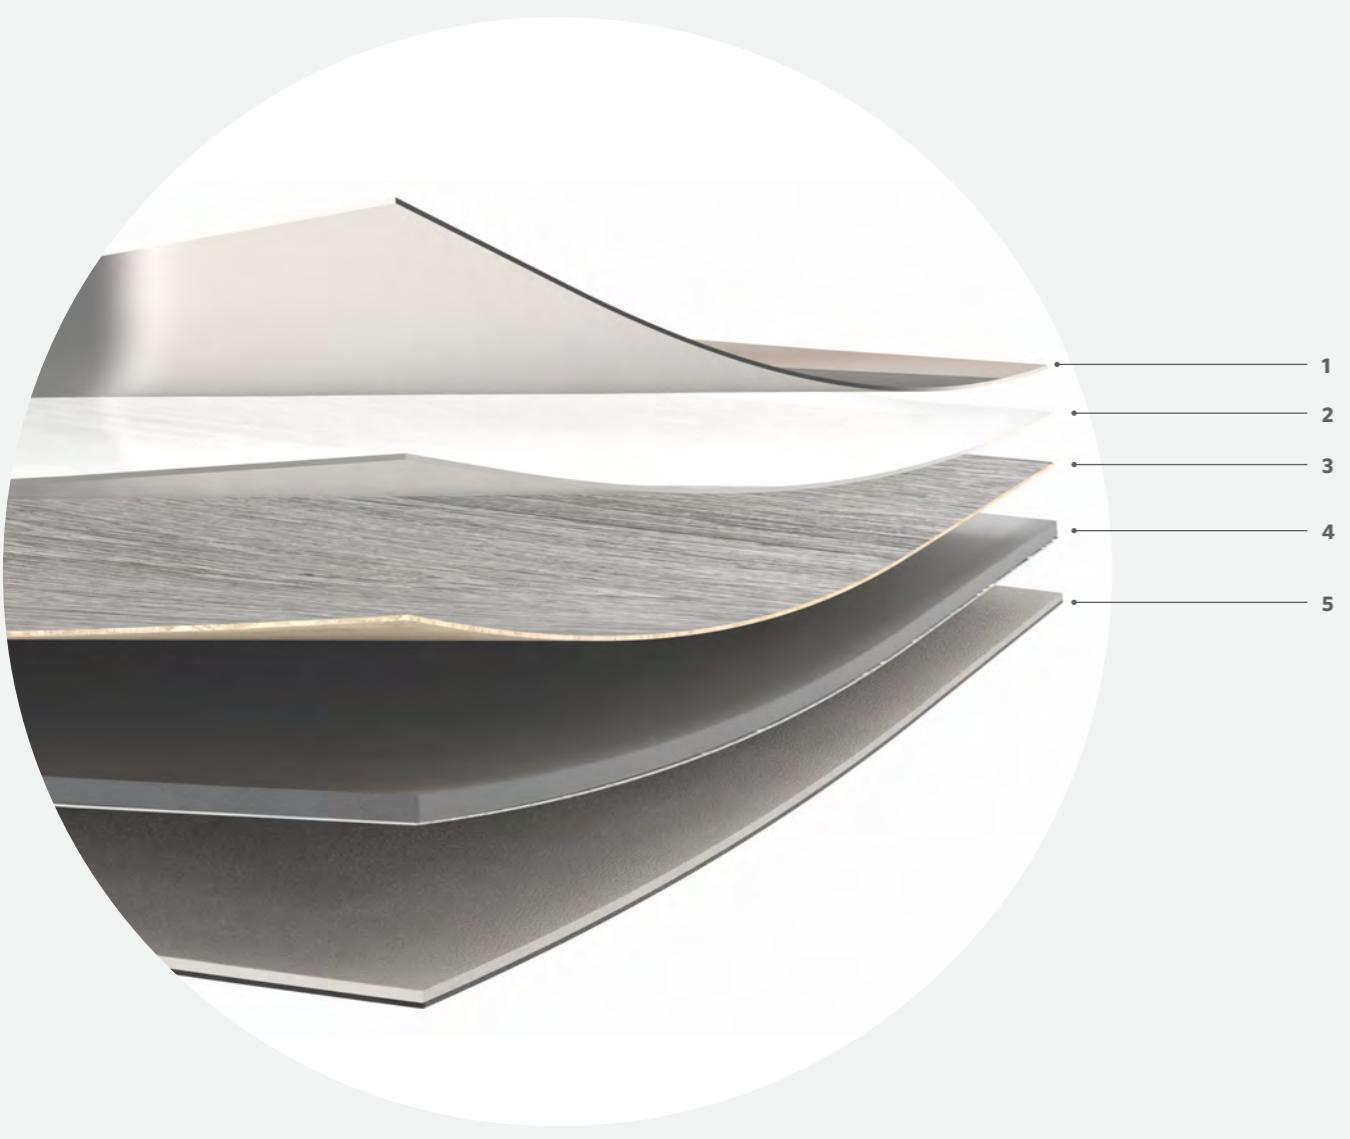

EN

1. Superior Appearance Retention — Proguard Max™ UV cured reinforced coating uses the latest technology to provide best in class micro-scratch and stain resistance. Keeps your floor looking good for longer.

2. Long Lasting Durability — transparent 0.55 wear layer delivers lasting performance in even the toughest heavy commercial environments, underpinned by our 15 year wear guarantee. Suitable for high-traffic areas, ensuring longevity and reducing the need for frequent replacements.

3. Authentic Visuals — high definition print layer provides stunning, eye-perfect visuals.

4. Maximum Stability — dual glass layers and a High performance core ensure maximum dimensional stability and minimal residual indentation for reliable performance over the product's lifetime.

5. Excellent Acoustic Performance — 19 dB Impact Sound achieved through use of integral sound absorption layer in our Flexform Sound™ backing. Contributes to creating a more productive and less stressful environment.

FR

1. Un aspect mieux préservé — La couche de finition renforcée Proguard Max™ durcie aux UV utilise une technologie de pointe et offre la meilleure résistance de sa catégorie aux micro-rayures et aux taches. Votre sol conserve ainsi son aspect plus longtemps.

2. Une durabilité exceptionnelle — La couche d'usure transparente de 0,55 mm d'épaisseur garantit des performances durables, même dans les environnements commerciaux les plus exigeants. Doté d'un garantie contre l'usure de 15 ans, le produit est conçu pour les zones à fort trafic, assurant une durée de vie optimale et limitant les remplacements fréquents.

3. Un rendu authentique — La couche d'impression haute résolution offre un rendu exceptionnel, d'un réalisme impressionnant.

4. Une stabilité optimale — La double couche de fibre de verre et l'âme haute performance garantissent une stabilité dimensionnelle maximale et un niveau de poinçonnage résiduel très faible, pour des performances optimales tout au long de la vie du produit.

5. Excellente performance acoustique — La sous-couche intégrée Flexform Sound™ permet une réduction aux bruits d'impact de 19 dB. Elle contribue à créer un environnement plus productif et à réduire le stress.

DE

1. Erstklassiger Erhalt des Erscheinungsbildes — Proguard Max™, die UV-gehärtete verstärkte Beschichtung, setzt die aktuellste Technologie ein und bietet Spitzenwerte bei der Schmutz- und Mikrokratzfestigkeit. Erhält langfristig das attraktive Erscheinungsbild.

2. Langanhaltende Strapazierfähigkeit — transparente 0,55 mm dicke Verschleißschicht mit dauerhafter Leistungsfähigkeit selbst unter härtester Beanspruchung. Das drückt sich auch in unserer 15-jährigen Verschleißgarantie aus. Geeignet für starke gewerbliche Nutzung bei hoher Lebensdauer und verringerten Kosten, denn die Planken müssen weniger häufig ausgetauscht werden.

3. Authentische optische Wirkung — hochauflösende Druckschicht bietet spektakuläre Optiken – ein absoluter Hingucker.

4. Maximale Stabilität — die duale Glasfaserschicht und die Hochleistungskernschicht erzielen die maximale Dimensionsstabilität und einen minimalen Resteindruck für verlässliche Spitzenleistung während der gesamten Produktlebensdauer.

5. Herausragende Akustikleistung — 19 dB Trittschalldämmung, erreicht durch den Einsatz der integrierten Schalldämmungsschicht in unserer Flexform Sound™ Rückenschicht. Trägt zur Schaffung einer produktiveren und stressreduzierenden Umgebung bei.

ES

1. Mayor retención de la apariencia — el recubrimiento Proguard Max™ curado por UV utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer la mejor resistencia frente a las micro-rayaduras y las manchas. Mantendrá la buena apariencia de su suelo durante más tiempo.

2. Rendimiento duradero — La capa transparente de desgaste de 0,55 ofrece un rendimiento duradero incluso en los entornos comerciales más exigentes, respaldado por nuestra garantía de desgaste de 15 años. Adecuada para áreas de mucho tráfico, lo que garantiza la longevidad y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.

3. Elementos visuales auténticos — La capa de impresión de alta definición proporciona imágenes impresionantes.

4. Máxima estabilidad — Las capas de vidrio dobles y un núcleo de alto rendimiento garantizan la máxima estabilidad dimensional y una mínima indentación residual para un rendimiento excepcional a lo largo de toda la vida útil del producto.

5. Excelente rendimiento acústico — ruido de impacto de 19 dB obtenido mediante el uso de una capa de absorción de sonido integral en nuestra base Flexform Sound™. Contribuye a crear un entorno más productivo y menos frenético.

Slip resistance /

Résistance au glissement / Rutschfestigkeit / Resistencia al deslizamiento

EN	FR	DE	ES
All Milliken LVT products have DS - Does not slip class for CE mark, R10 class for ramp test as a minimum, and low (≥ 36) to moderate (≥ 25) ratings for dry and wet pendulum test.	Tous les produits LVT Milliken sont classés NS (Non Glissant) pour le marquage CE, R10 pour le test de la rampe comme minimum, et possèdent des évaluations allant de faibles (≥ 36) à modérées (≥ 25) pour le test du pendule sec et humide.	Alle LVT-Produkte von Milliken verfügen über die CE Klasse DS - Does not Slip (Rutschfestigkeit), mindestens R10 für Rutschhemmung (Rampe) und niedrige (≥ 36) bis moderate (≥ 25) Einstufungen für die Rutschhemmung trocken und nass (Pendel).	Todos los productos LVT de Milliken tienen Clase DS - No resbala para marca registrada CE, clase R10 para el test de la rampa como mínimo, y calificaciones entre baja (≥ 36) y moderada (≥ 25) para el ensayo del péndulo en seco y húmedo.

ALL ABOUT WOOD / 5.0 FLEXFORM SOUND™ LOOSE LAY LVT

Design	Thickness	Module size	Planks per box	Installation
Diseño	Épaisseur Gesamtdicke Grosor total	Dimension des lames Plankenabmessung Tamaño de cada lama	Lames par carton Planken / m ² pro Paket Total módulos por caja	Installation Instalación
French Oak	5 mm	200 x 1000 mm	10 (2.0 m ²)	Random Ashlar / Herringbone
Vintage Oak	5 mm	200 x 1000 mm	10 (2.0 m ²)	Random Ashlar / Herringbone
Chevron	5 mm	250 x 1500 mm	6 (2.5 m ²)	Random Ashlar
Nordic Oak	5 mm	250 x 1500 mm	6 (2.5 m ²)	Random Ashlar / Herringbone
White Oak	5 mm	250 x 1500 mm	6 (2.5 m ²)	Random Ashlar / Herringbone

ALL ABOUT WOOD

Design	CE Mark	Ramp test	Pendulum test		
	Marquage CE CE Kennzeichnung Marcado CE	Test de la rampe Schiefe ebene Ensaya de péndulo	Test du pendule Pendeltest Ensaya del péndulo		
	EN 13893	EN 13893 Annex B	EN 13893 Annex B		
			Dry Sec Trocken En seco	Wet Humide Nass Con humedad	
Chevron	DS — Does not slip	R10	64	47	
French Oak	DS — Does not slip	R10	64	47	
Nordic Oak	DS — Does not slip	R10	64	47	
Vintage Oak	DS — Does not slip	R10	64	47	
White Oak	DS — Does not slip	R10	62	40	

ALL ABOUT WOOD / 2.5 FLEXFORM™ GLUEDOWN LVT

Design	Thickness	Module size	Planks per box	Installation
Diseño	Épaisseur Gesamtdicke Grosor total	Dimension des lames Plankenabmessung Tamaño de cada lama	Lames par carton Planken / m ² pro Paket Total módulos por caja	Installation Instalación
French Oak	2.5 mm	200 x 1000 mm	20 (4.0 m ²)	Random Ashlar / Herringbone
Vintage Oak	2.5 mm	200 x 1000 mm	20 (4.0 m ²)	Random Ashlar / Herringbone


Shade variation guide /

Guide des variations de teintes / Leitfaden für farbvariationen / Guía de variación tonal

EN	FR	DE	ES
Beautiful and authentic variations of shade are found in our All About Wood collection. Low shade variation features soft and subtle gradations. Moderate shade variation contains a more distinguishable variety of hue. And high shade variation models the highest level of contrast.	Notre collection All About Wood comporte de magnifiques et authentiques nuances. Les variations de teintes faibles présentent des dégradés doux et subtils. Les variations de teintes modérées offrent des nuances plus marquées. Les variations de teintes élevées reproduisent le plus haut niveau de contraste.	In unserer Kollektion ALL ABOUT WOOD finden Sie attraktive und authentische Schattierungsvarianten. Niedrig variierte Schattierungen bieten sanft subtile Kontraste, während sich mittlere Variationen durch eine deutlichere Abstufung der Schattierung auszeichnen. Die Modelle mit hoher Schattierungsvariation weisen den größten Kontrast auf.	En nuestra colección All About Wood encontrará hermosas y auténticas variaciones tonales. La variación tonal baja presenta gradaciones suaves y sutiles. La variación tonal moderada contiene una variedad de tonos más distinguible. Y la variación tonal alta modela el nivel más alto de contraste.



PACKED with PERFORMANCE

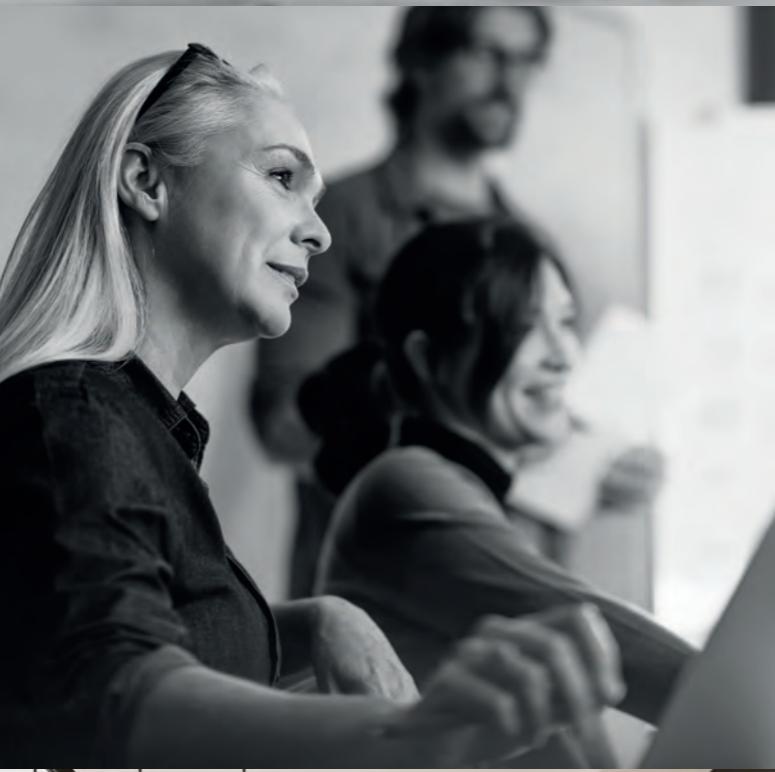

Performance / Performance / Leistungsmerkmale / Rendimiento

EN

Product performance

Milliken's Flexform Sound™ LVT delivers exceptional benefits in use, enhancing the spaces where we work, live and play.

Supports Well-being — Contributes to WELL Building Certification, including Biophilic design for connection to nature, enhanced Materials Transparency and Low VOC emissions for indoor air quality assurance.

Beauty & Design — We have addressed every detail of our product to ensure our biophilic wood designs provide authentic timber visuals. Our high definition designs combine with realistic 3D texture embosses and a Super Matte surface finish. The micro-bevel defines each plank, while retaining ease of maintenance, and has a multi refractive surface finish to continue the authentic matte finish through the edge detail.

Quieter floors — High noise levels often cause disruption and stress that can have a negative impact on health and well-being. Milliken's FlexForm Sound™ LVT offers enhanced acoustic performance that absorbs impact and ambient sound.

Safer Floors — The authentic embosses are carefully selected to maximise surface contact and enhance slip resistance in all directions. This provides "Low Risk of Slip" rating even in wet conditions for peace of mind.

Healthier, more flexible installation — Certified to the highest Indoor Air Quality standards, our 5.0mm construction can be installed "Loose Lay" using a Low VOC tackifier adhesive, or with an adhesive free option using IOBAC Tab-It. These options not only preserve Indoor Air Quality to protect respiratory health, they also facilitate potential reconfiguration, aid replacement of individual modules prolonging the lifespan of the floor and maximizing reuse potential.

FR

Performance

Les produits LVT Flexform Sound™ de Milliken offrent des avantages d'utilisation exceptionnels, améliorant la qualité de nos espaces de travail, nos lieux de vie et de détente.

Bien-être — Contribue à la certification WELL Building, incluant le design biophilique pour la connexion à la nature, une meilleure transparence des matériaux et des émissions faibles de COV pour garantir la qualité de l'air intérieur.

Beauté et Design — Nous avons soigné chaque détail de notre produit pour obtenir des designs de bois offrant un rendu naturel et authentique. Une texture 3D réaliste et une finition Super Mat s'ajoutent à nos designs haute définition. Le micro-chamfrein délimite chaque lame tout en facilitant l'entretien, et présente une finition de surface multiréfringente qui prolonge l'aspect mat des lames jusqu'aux chants.

Acoustique — Les niveaux sonores élevés peuvent entraîner des nuisances et générer du stress, avec un impact négatif sur la santé et le bien-être. Le LVT FlexForm Sound™ de Milliken offre une meilleure performance acoustique, absorbant les bruits d'impact et ambients.

Sécurité — Les reliefs sont soigneusement étudiés pour maximiser le contact avec la surface et améliorer la résistance au glissement dans toutes les directions. Cela permet d'obtenir un classement de "Risque de Glissement Faible", même en conditions humides, pour une sécurité optimale.

Installation plus saine et flexible — Certifiée selon les normes les plus élevées en matière de qualité de l'air intérieur, notre construction de 5,0 mm peut être installée en pose libre avec un agent collant à faible émission de COV, ou avec une option sans adhésif utilisant IOBAC Tab-It. Ces solutions préservent non seulement la qualité de l'air intérieur pour protéger la santé des occupants, mais elles facilitent également une reconfiguration éventuelle ou un remplacement de lames, prolongeant ainsi la durée de vie du sol et optimisant le taux de récupération du sol pour un réemploi futur.

DE

Leistungsmerkmale

Milliken's Flexform Sound™ LVT bietet außerordentliche Vorteile in der Anwendung und bereichert dadurch unsere Arbeits- und Wohnbereiche.

Unterstützt das Wohlbefinden — Trägt zur WELL Gebäudezertifizierung bei, inklusive dem Kriterium Biophiles Design für die Verbindung zur Natur, der verbesserten Materialtransparenz und niedrigen VOC-Emissionen zur Absicherung der Raumluftqualität bei.

Attraktivität und Design — Wir sind auf jedes Detail unseres Produktes eingegangen und haben sichergestellt, dass unsere biophilen Holzdesigns authentisch wirken. Unsere hochauflösenden Designs sind kombiniert mit der realistischen 3D-Prägetextur und einer Super Matte Oberflächenbeschichtung. Jede Platte weist eine mikro-gebrochene Kantenstruktur auf, bei einfacher Pflege. Der authentisch matte Effekt setzt sich im Kantenprofil fort.

Ruhigere Böden — Ein hohes Geräuschniveau verursacht häufige Unterbrechungen und Stress. Beide können sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Das Flexform Sound™ LVT von Milliken bieten eine starke Akustikleistung und dämmen Trittschall- und Umgebungsgeräusche.

Sichere Böden — Die authentischen Oberflächenprägungen wurden mit Bedacht ausgewählt, um den Oberflächenkontakt zu maximieren und die Rutschhemmung in alle Richtungen zu optimieren. Sie erreichen selbst bei Nässe die Bewertung „Niedriges Rutschrisiko“.

Gesündere, flexiblere Verlegung — Zertifiziert nach höchsten IAQ-Standards. Unsere 5,0 mm Konstruktion kann im Loose Lay-Format verlegt werden, unter Verwendung einer Haftfixierung mit niedrigen VOC-Emissionen, oder mit einer klebefreien, selbsthaftenden Option mit IOBAC Tab-It. Diese Optionen erhalten nicht nur die Raumluftqualität zum Schutz der Atemwegsgesundheit, sondern sie ermöglichen auch einfache Umgestaltungen und den schnellen Ersatz einzelner Module. Dadurch verlängern sie die Nutzungsdauer des Bodenbelages und maximieren die Möglichkeiten der Wiederverwendung.

ES

Rendimiento

Los productos de LVT Flexform Sound™ de Milliken ofrecen beneficios excepcionales, mejorando los espacios donde trabajamos, vivimos y jugamos.

En apoyo del bienestar — contribuye a la certificación de construcción WELL, incluyendo el diseño biofílico para la conexión con la naturaleza, una mayor transparencia de los materiales y bajas emisiones de COVs para garantizar la calidad del aire interior.

Belleza y diseño — hemos cuidado cada detalle de nuestro producto para garantizar que estos diseños biofílicos contienen elementos visuales de madera auténtica. Nuestros diseños de alta definición se combinan con relieves realistas y un acabado de superficie super mate. El microbisel define cada placa, además de conservar la facilidad de mantenimiento, y tiene un acabado de superficie multireflectante para continuar con el acabado mate auténtico a través del detalle del borde.

Suelos más silenciosos — los niveles altos de ruido suelen causar molestia y estrés que pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar. Los productos de LVT FlexForm Sound™ de Milliken ofrecen un rendimiento acústico mejorado que absorbe el impacto y el sonido ambiental.

Suelos más seguros — Los relieves auténticos se seleccionan cuidadosamente para maximizar el contacto con la superficie y mejorar la resistencia al deslizamiento en todas las direcciones. Esto proporciona una clasificación de "riesgo bajo de resbalones" incluso en condiciones húmedas para una mayor tranquilidad.

Una instalación más sana y más flexible — Certificada de acuerdo con los más altos estándares de calidad del aire interior, nuestra construcción de 5 mm se puede instalar de forma "suelta" utilizando un adhesivo de bajo contenido de COVs o con una opción sin adhesivo utilizando IOBAC Tab-It. Estas opciones no solo preservan la calidad del aire interior para proteger la salud respiratoria, sino que también facilitan la posible reconfiguración del espacio y ayudan a reemplazar módulos individuales, prolongando la vida útil del suelo y maximizando el potencial de reutilización.

PACKED with
PERFORMANCE



Sustainability / Durabilité / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

EN

Climate Impact

Our climate is changing. Milliken takes a holistic approach which reduces our products' embodied carbon without compromise to quality. While we continue on our carbon reduction journey, the M/PACT™ programme off-sets the full cradle-to-gate carbon footprint.

M/PACT™ Carbon Offset Floors — cradle to gate carbon footprint 100% offset.

Embodyed Carbon — 5.0mm Loose Lay: 19.30 kg CO₂ e/m², 2.5mm Glue down: 8.75 kg CO₂ e/m²; (EPD calculation A1-A3).

Recycled Content — up to 20% by total weight

Manufacture — ISO 14001 / ISO50001 / ISO450001 / ISO9001

Zero waste - closed loop production process.

EcoVadis Gold — 2024 Sustainability rating.

Science-based Net-Zero Targets — approved by U.N.-backed Science Based Targets initiative (SBTi), a collective of international organisations dedicated to helping companies set emission reduction targets consistent with climate science and the Paris Agreement.

Material Health

We support the advancement of a circular economy, using less new raw materials, creating less waste, and focusing on increasing recycled materials in our products.

To ensure Material Health and circularity, we aim to eliminate harmful chemicals in-line with the highest voluntary standards.

Recycled Content:

· 20% by total weight

Phthalate free REACH compliant

Manufactured using bio based oil

Declare Label — Our products have 100% transparency in materials to 100 ppm.

Indoor Air Quality — Certified for IAQ: TÜV Proficert Premium.

Green Building Standards: Contributes to **BREEAM / LEED / WELL**

N/XT Life™ Circularity Programme — Our LVT is "Circularity Ready" produced with a QR code on the back of every module to link to a Digital Product passport for long term material traceability aiding future recyclability.

Glue Free Installation — is made possible on our 5.0 construction through the use of approved IOBAC Tab-IT for clean uplift facilitating extended product lifespan, and future reuse and recyclability.

Installation sans colle — Notre construction en 5,0 mm permet une pose sans colle grâce à l'utilisation du système adhésif IOBAC Tab-IT facilitant une dépose propre, prolongeant la durée de vie du produit et favorisant son réemploi futur ainsi que son recyclage.

FR

Impact sur le climat

Notre climat change. Milliken adopte une approche holistique qui vise à réduire le carbone intrinsèque de nos produits sans compromettre la qualité. Dans cette optique de réduction des émissions de carbone, le programme M/PACT™ permet de compenser l'ensemble de l'empreinte carbone, de la source à l'usine.

Revêtements M/PACT™ neutres en carbone — Compensation à 100 % de l'empreinte carbone de la source à l'usine (« cradle-to-gate »).

Carbone intrinsèque — 5,0 mm pose libre : 19,30 kg CO₂ e/m², 2,5 mm à coller : 8,75 kg CO₂ e/m²; (calcul DEP A1-A3).

Contenu recyclé — jusqu'à 20% du poids total

Fabrication — ISO 14001 / ISO50001 / ISO450001 / ISO9001 Zéro déchet — Processus de production en circuit fermé.

EcoVadis Gold (Or) — Indice de durabilité 2024.

Objectifs de zéro émission nette fondés sur des données scientifiques — Approuvés par l'initiative des Nations Unies des objectifs fondés sur la science (SBTi), un collectif d'organismes internationaux qui se consacre à aider les entreprises à définir des cibles de réduction des émissions conformes aux dernières données sur la science du climat et à l'Accord de Paris.

DE

Beitrag zum Klimaschutz

Unser Klima verändert sich. Milliken verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den gebundenen Kohlenstoff in unseren Produkten, ohne Kompromisse bei der Qualität, reduziert. Während wir weiter an der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes arbeiten, kompensieren wir mit dem M/PACT™-Programm den gesamten CO₂-Fußabdruck "Cradle-to-Gate".

M/PACT™ CO₂-kompensierte Böden — CO₂-Bilanz cradle to gate 100% CO₂-kompensiert.

Embodyed CO₂ — 5,0 mm Loose Lay: 19,30 kg CO₂ e/m², 2,5 mm Glue down: 8,75 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3).

Recyclinggehalt — bis zu 20% vom Gesamtgewicht.

Herstellung — ISO 14001 / ISO50001 / ISO450001 / ISO9001 Null Abfall - geschlossener Produktionsprozess.

EcoVadis Gold — 2024 für Nachhaltigkeit

Wissenschaftsbasierte Net-Zero-Ziele — anerkannt durch die von den Vereinten Nationen unterstützte SBTi (Science Based Targets Initiative), ein Verband internationaler Organisationen, die Unternehmen bei der Erstellung von Zielen zur Emissionsreduktion unterstützt, die den Erkenntnissen der Klimawissenschaft und dem Pariser Abkommen entsprechen.

ES

Impacto climático

Nuestro clima está sufriendo cambios. Milliken adopta un enfoque holístico que reduce el carbono incorporado de nuestros productos sin afectar a su calidad. Mientras seguimos trabajando en reducir el carbono, el programa M/PACT™ compensa la huella completa de carbono de los productos durante su ciclo de vida desde el momento de producción hasta el momento en que se ponen a la venta ("de la cuna a la puerta").

Suelos con carbono compensado M/PACT™ - huella de carbono "de la cuna a la puerta" compensada al 100%.

Carbono incorporado — 5 mm Loose Lay o sin adhesivos: 19,30 kg CO₂ e/m², 2,5 mm Glue down o con adhesivos: 8,75 kg CO₂ e/m²; (cálculo A1-A3 en declaración ambiental de producto).

Contenido reciclado — hasta un 20% por peso total.

Fabricación — ISO 14001 / ISO50001 / ISO450001 / ISO9001 Cero desperdicios — proceso de producción de circuito cerrado.

EcoVadis Gold — calificación de sostenibilidad 2024.

Objetivos con base científica de emisiones cero neto — aprobados por la iniciativa de Objetivos con Base Científica, respaldada por la ONU, un colectivo de organizaciones internacionales dedicadas a ayudar a las empresas a establecer objetivos de reducción de las emisiones consistentes con la ciencia climática y el Acuerdo de París.

Impact des matériaux sur la santé

Nous soutenons les avancées vers une économie circulaire, en utilisant moins de matières premières, en créant moins de déchets et en veillant à augmenter la part de matériaux recyclés dans nos produits.

Pour garantir la santé des matériaux et la circularité, nous visons à éliminer les produits chimiques nocifs conformément aux normes les plus strictes.

Contenu recyclé:

· 20% du poids total

Produit exempt de phtalate, conforme à REACH

Fabriqué en utilisant de l'huile d'origine biologique

Label Declare — Nos produits sont 100% transparents en ce qui concerne les matériaux, jusqu'à 100 ppm.

Qualité de l'air intérieur — Certifié pour la QAI : TÜV Proficert Premium.

Normes de constructions écologiques : Contribution aux certifications BREEAM / LEED / WELL

N/XT Life™ Circularité — Notre LVT est "conçu pour la circularité", fabriqué avec un QR code au dos de chaque module, renvoyant vers un passeport numérique du produit afin d'assurer une traçabilité des matériaux à long terme et de faciliter leur recyclabilité future.

Installation sans colle — Notre construction en 5,0 mm permet une pose sans colle grâce à l'utilisation du système adhésif IOBAC Tab-IT facilitant une dépose propre, prolongeant la durée de vie du produit et favorisant son réemploi futur ainsi que son recyclage.

Material-Gesundheit

Wir fördern den Fortschritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft durch reduzierten Rohmaterialeinsatz, verringertes Abfallaukommen und den stetig steigenden Recyclinggehalt in unseren Produkten.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, schädliche Chemikalien komplett zu entfernen und so die höchsten freiwillig gesetzten Normen zu erfüllen.

Recyclinggehalt:

· 20% im Gesamtgewicht

Phthalatfrei laut REACH-Verordnung

Herstellung mit biobasiertem Öl

Declare Label — Unsere Produkte verfügen über 100% Transparenz der Materialien auf 100 ppm.

Raumluftqualität — Zertifikat für IAQ: TÜV Proficert Premium.

Green Building Standards: Trägt zu BREEAM / LEED / WELL bei

N/XT Life™ Circularity Programme — Unser LVT ist bereit für die Kreislaufwirtschaft. Jedes Modul ist auf der Rückseite mit einem zum Digitalen Produktpass verlinkten QR-Code versehen, der die Produkte langfristig nachverfolgbar macht und so die zukünftige Recyclingfähigkeit unterstützt.

Klebefreie, selbsthaftende Verlegung — wird bei unserer 5,0 mm Konstruktion durch die Verwendung des dafür genehmigten IOBAC Tab-IT für ein sauberes Anheben und Austauschen der Produkte und eine verlängerte Produktlebensdauer, zukünftige Wiederverwendung und Recyclingfähigkeit möglich.

Apoyamos el avance de una economía circular, utilizando menos materias primas, creando menos desperdios, y centrándonos en aumentar la cantidad de materiales reciclados en nuestros productos.

Para garantizar la Salud de los Materiales y la circularidad, tratamos de eliminar los productos químicos nocivos de acuerdo con los más altos estándares voluntarios.

Contenido reciclado:

· 20% por peso total

Sin ftalatos. Cumple con REACH

Fabricado utilizando aceites biológicos

Etiqueta Declare — Nuestros productos tienen 100% transparencia en materiales hasta 100 ppm.

Calidad del aire interior — Certificado para la calidad del aire interior: TÜV Proficert Premium.

Estándares de construcción Green Building: Contribuye a BREEAM / LEED / WELL

Programa de circularidad N/XT Life™ — Nuestro LVT está listo para la circularidad, se fabrica con un código QR en la parte trasera de cada módulo para enlazarlo a un pasaporte digital de producto para su trazabilidad material durante más tiempo, colaborando a su futura reciclabilidad.

Instalación sin adhesivos — es posible sobre nuestra estructura 5.0 a través del uso de IOBAC Tab-IT para retirar fácilmente los productos, facilitando una vida útil más extensa y la reutilización y reciclabilidad futuras.

PACKED with
PERFORMANCE



Service / Assistance / Service / Servicio

EN

VisionLab Visualisation Services
— including advice on product options and providing floor plans and 3D visualisation tools.

Well Accredited Professionals — our in-house team of Well APs can offer advice on creating human-centric design, and support your WELL Certification goals.

Milliken Floor covering Works with WELL™ —
By aligning with up to 14 WELL feature specifications, our products can contribute to the achievement of 14 points and help to meet 2 preconditions.

Our LVT products are held in stock in our UK warehouse. Contact Customer Service for availability.

FR

Services de visualisation VisionLab
— comprend des conseils sur les options de produit et propose des calepinages et des outils de visualisation 3D.

Professionnels accrédités WELL
— notre équipe interne de professionnels accrédités WELL peut vous conseiller sur la création de designs centrés sur l'humain et vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs de certification WELL.

Les revêtements de sol Works with WELL™ de Milliken —
En respectant jusqu'à 14 spécifications WELL, nos produits peuvent contribuer à obtenir 14 points et aider à satisfaire 2 conditions préalables.

Nos produits LVT sont stockés dans notre entrepôt Milliken au Royaume-Uni.
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen zur Verfügbarkeit.

DE

VisionLab Visualisierungsservices
— einschließlich Beratung zu Produktoptionen und Bereitstellung von Verlegeplänen und 3D-Visualisierungstools.

WELL akkreditierte Spezialisten
— unser internes Team von WELL-Experten berät Sie bei der Erstellung von humanorientierten Designkonzepten und unterstützt Sie bei Ihren WELL-Zertifizierungszielen.

Milliken Floor covering Works with WELL™ —
Durch Ihre Übereinstimmung mit bis zu 14 WELL-Merkmalen können unsere Produkte zur Erreichung von 14 Punkten sowie der Erfüllung zweier Voraussetzungen beitragen.

Unser LVT Produkte sind in unserem Warendepot eingelagert.
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen zur Verfügbarkeit.

ES

Servicios de visualización VisionLab — proporcionamos asesoramiento sobre opciones de producto y ofrecemos planos de suelos estándar así como en 3D.

Profesionales acreditados WELL — nuestro equipo interno de profesionales acreditados WELL puede ofrecerle asesoramiento sobre la creación de un diseño centrado en las personas y respaldar sus objetivos de consecución de la certificación WELL.

Revestimientos de suelos de Milliken con licencia Works with WELL™ — Cumpliendo con las especificaciones de hasta 14 de los distintivos de WELL, nuestros productos contribuyen a la consecución de 14 puntos y ayudan a cumplir 2 condiciones previas.

Nuestros productos de LVT están normalmente en stock en nuestro almacén de Reino Unido. Si quiere información sobre la disponibilidad de alguno de nuestros productos, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

EN

Technical information



Informations techniques



DE

Technische Informationen



ES

Información técnica



Visualise online



Visualiser en ligne



Online visualisieren



Visualizar online



CUSTOMER SERVICE
SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK
T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE
T. +33 (0)8 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND
T. +49 (0)800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA
T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS

LONDON
T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA,

PARIS
T. +33 1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE
SIEGE EUROPEEN / EUOPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN,

www.millikenfloors.com

Cover Image
Bright Gray Studio
Illustration

Version 1
Issued February 2025
Publiée février 2025
Ausgabe Februar 2025
Expedida febrero 2022

MillikenTM